

Catalog 总汇样本 REV.1 March 2026

本公司保留更改样本的权利，恕不另行通知。

INFINAIR™ 英飞™

英飞风机

可靠 · 敏捷 · 睿值



英飞同仁风机股份有限公司
INFINAIR CORPORATION

地址: 上海市嘉定区外冈镇清能路55号 邮编(P.C.): 201806
电话(Tel): 021 3918 5688 品牌加盟: 400 156 5653 售后服务: 400 821 3316
www.infinair.com.cn

总裁致词



我们期待为您提供可靠、敏捷的空气运动与控制、调节服务,让英飞成为值得信任的专业品牌。

完成这样的目标没有捷径,英飞唯有脚踏实地践行三个核心价值主张:

第一、可靠。

以质量为纲,坚守稳定与安全,做客户长期信赖的基石。

第二、敏捷。

快速响应需求,高效保障交付,以行动兑现承诺。

第三、睿值。

追求极致质价比,以理性成本创造超越期待的价值。

您的需求是英飞行动的指南,您的信任是英飞追求的目标。为此,我将继续带领英飞团队共同努力!

谨致以最诚挚的问候!

张劲戈
公司 总 裁

产品价值主张



可靠·敏捷·睿值
Reliable · Responsive · Rewarding

英飞智能通风技术

- **智能需求感知：**
随荷载变动、环境变化动态确定运行目标。
- **智能工况调整：**
变频或EC智能控制技术在智能调速软件的动态控制下，性能紧密贴近真实需求。
- **智能实时通讯：**
通过多种通讯技术，链接互联网或局域网，实现与中控系统及移动终端的智能通讯。
- **智能预警：**
可靠的传感器提供了故障的早期征兆，实现智能预警，保证系统稳定运行。

绿色智能仿真技术

- **流场模拟分析技术**
对叶轮气动模型的性能（风量，风压，功耗，噪音）预测提供模拟计算，不必制作样机而预知性能，快速优化。
- **有限元分析技术**
针对受力和材料特性进行结构可靠性分析。

认证及检测

- **产品普遍通过国内外认证：**
CCCf, AMCA, TUV, CE, ATEX, UL, RoHS, ErP2015等。
- **产品性能及可靠性检测：**
风量，风压，功率，噪音，
高低温交变，盐雾，淋雨等。

物联

- 矩阵互联
- 中控互联
- 终端互联

英飞仿生技术

- **英飞节能仿生**
鹦鹉螺为什么可以轻松浮动和游走？
鸟类如何以极低的能耗翱翔千里？
- **英飞降噪仿生**
猫头鹰的静音飞行，为什么敏感的老鼠也毫无察觉？
自然界生物在千万年进化过程中，如何节约能量进行迁徙，或者在抓捕猎物的时候做到悄无声息？
仿生技术对于英飞风机的研发，提供了重要的灵感。

英飞智能制造技术

- 智能化生产流水线
- 在线测功、动平衡和通讯检测
- 机器人焊接工艺
- 敏捷的精益生产
- 6S体系

飞鹰服务

- **联合研发**
通过与客户共同开发，以及质量的先期策划，来快速提供真正有效的解决方案。
- **配套定制**
我们的定制服务通过渐进明晰的过程，帮助您找到精确的需求。
- **敏捷服务**
遍布全国的英飞售后服务工程师，敏捷提供专业服务。



企业概况

英飞同仁风机股份有限公司成立于2003年9月，是一家集研发、生产、销售为一体的中高端建筑、工艺通风、采暖、空气处理领域的系统解决方案和服务供应商。

秉承“绿色环保”和“智能互联”的未来发展理念，英飞风机始终坚持在通风领域不懈地投入研发，始终贯彻“以客户为中心”的核心价值观，持续地为您提供“可靠便利、环保节能、绿色互联”的产品和服务。

上海总部：
英飞同仁风机股份有限公司
建筑面积：33,000m²
地址：上海市嘉定区清能路55号

海门生产基地(全资子公司)：
英飞同仁(江苏)风机有限公司
建筑面积：69,700m²
地址：江苏省南通市海门经济开发区广州路1833号

服务网络：
公司的营销和服务网络覆盖中国和全球主要地区，包括：上海、北京、广州、深圳、广西、安徽、陕西、河南、湖南、湖北、福建、成都、青岛、天津、重庆、南京、苏州、新疆及亚太、北美、欧洲、中东等地区，为客户提供及时的技术支持和可靠的售后服务。



英飞使命：
提供极致质价比的风。

英飞愿景：
成为全球客户信任的专业通风品牌。


英飞价值观：
以客户为中心、以奋斗者为本、以质量为纲。

荣誉资质：
国家级专精特新“小巨人”企业
国家高新技术企业
上海市著名商标： **INFINAIR™ 英飞™**
上海名牌产品
上海市科技小巨人企业
上海市“专精特新”企业
上海市企业技术中心
SGS ISO9001, ISO14001, ISO45001管理体系认证

海门生产基地(全资子公司)：国家高新技术企业



业务范围

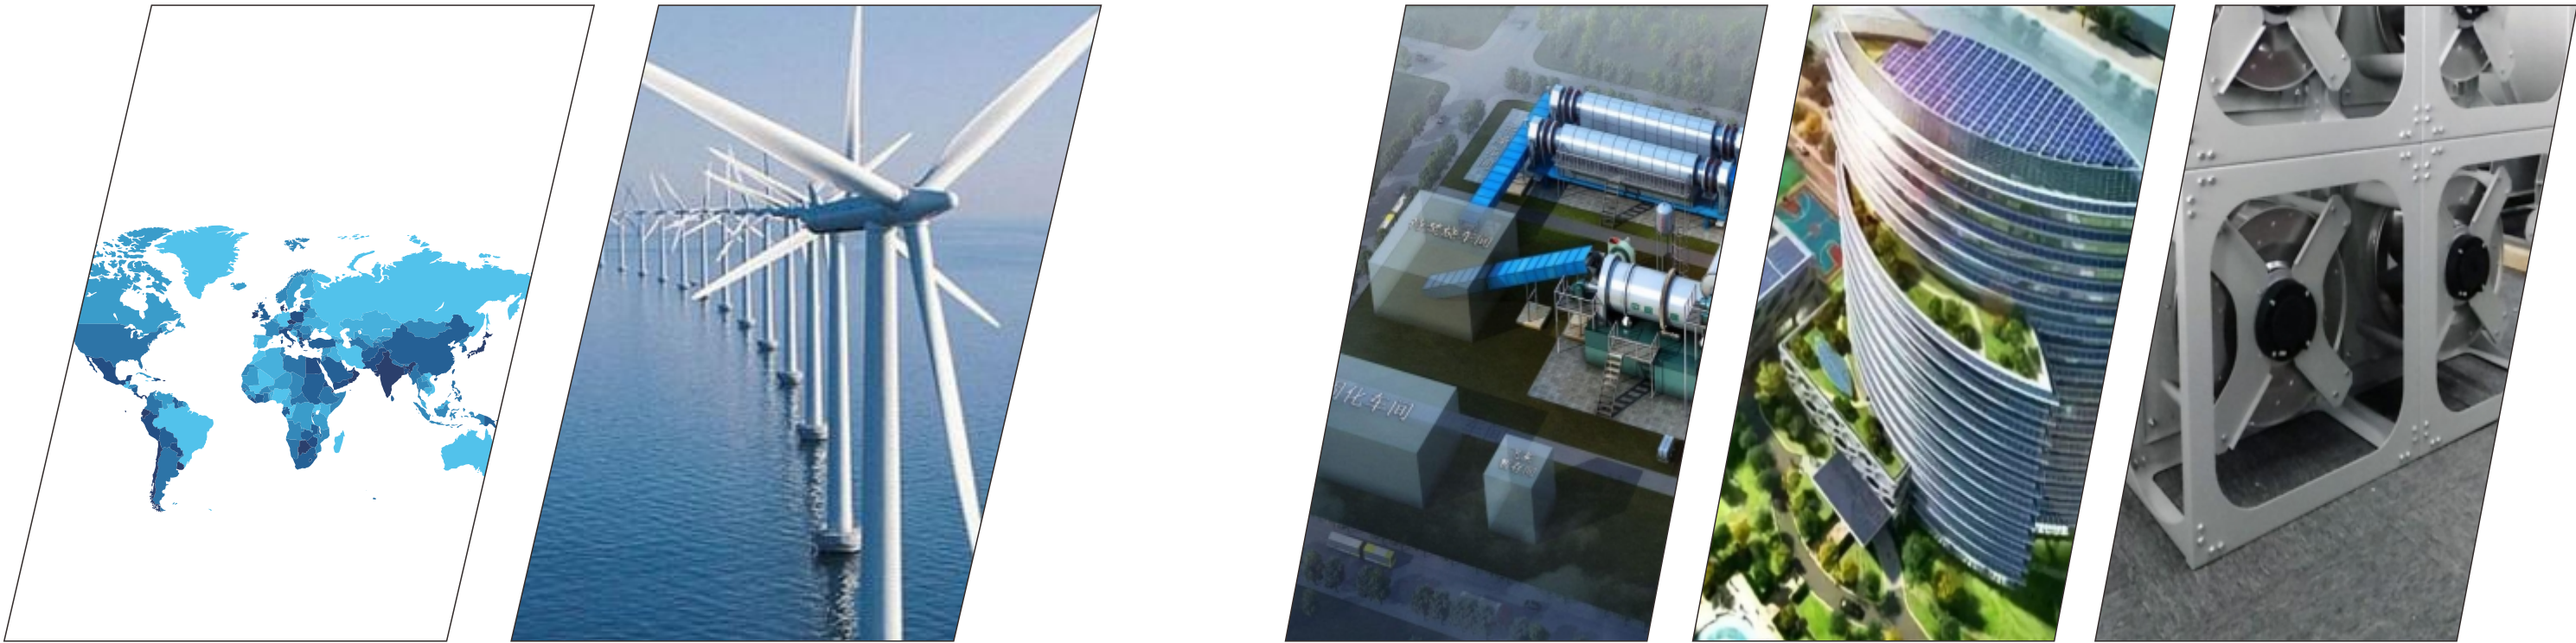

全球市场

遵循国际先进理念开发的创新型产品，高标准的技术要求及媲美进口产品的品质，英飞已成为国内建筑通风领域的领军品牌，工艺通风及定制配套领域也积累了广泛的客户群。英飞的销售网络遍布全国各地和全球主要的国家和地区。英飞风机正逐渐成长为业务和影响力覆盖全球的企业之一。

绿色能源

依托于英飞高精度的仿真能力及实验检测能力，英飞成为风电、新能源等领域配套风机核心供应商之一，为绿色能源行业的风机国产化作出了重要贡献，定制开发的多款产品已远销海内外，深受客户的信赖和好评。

绿色环境

英飞在行业内首发的全系列规划离心风机区别于传统风机品类少的现状，保证每一款风机的选型都位于高效区间，满足现场节能降耗高效、可靠运行的需要。主要产品包括：多用途离心风机、单进风离心风机、双进风离心风机、不锈钢离心风机等。

绿色建筑

众多国内首创产品，满足可靠、节能、低噪音的绿色运行需求，广泛应用于公共建筑、市政工程及工业建筑等。主要产品：高效导翼轴流风机、高效全混流风机、离心管道风机、箱式离心风机、屋顶离心风机、控制柜等，满足普通送排风、防爆送排风、消防排烟功能。


智能通风

英飞的EC智能风机采用第三代电子换向算法，反复迭代、性能卓越；精湛的直流无刷电机制造工艺，寿命更长久；兼容性高，适用于各种远程监控、工业物联网，广泛应用于空气过滤单元、精密空调、洁净通风（医院、食品、医药研发、半导体）、空气净化器、现代化养殖基地、风力发电设备等。

可靠

Reliable

- 品质为本
- 严苛品控
- 权威认证

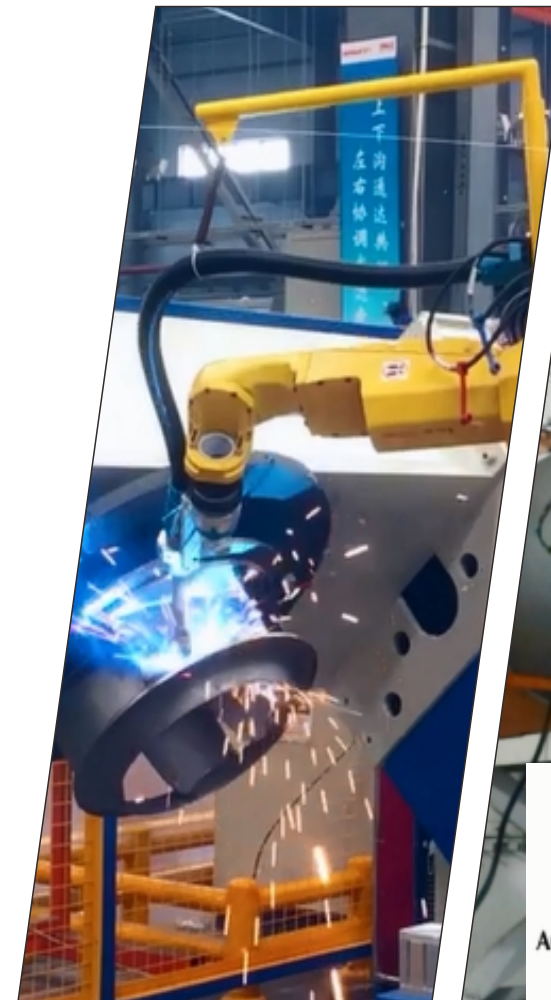

AMCA认可实验室

先进的制造能力

专业高效的员工能力

众多的第三方认证

敏捷

Responsive

- 品类齐全
- 按需定制
- 快速交付



配套定制

售前技术支持

选型软件

飞鹰服务

一站式采购


透明详尽的技术规范



睿值

Rewarding

- 创新驱动
- 睿智决策
- 价值共赢

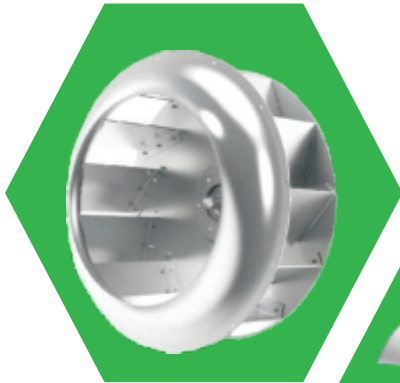

"翔欣"五代后倾离心叶轮



"旗鱼"系列轴流叶轮



RTC



YFIAD




"鲨鱼"系列轴流叶轮



"猎鹰"系列离心叶轮




YFIAM

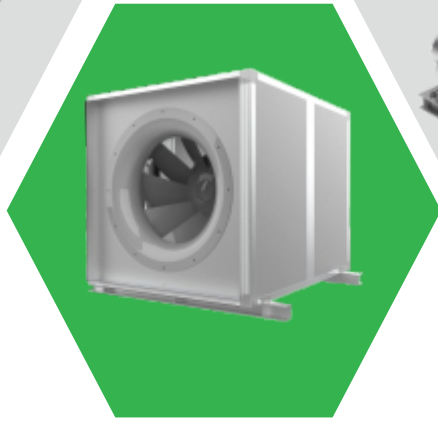

YFISH



"欧鲁"系列离心叶轮

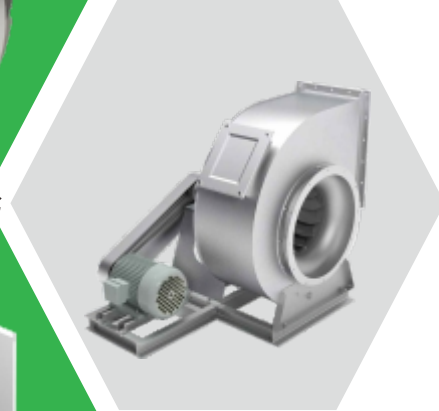

YFBCSL

勇争第一

关注您的需求

拥有广阔的视野


英飞实验室

英飞实验室始建于2006年,在2013年,公司投资1300多万元,升级扩建,现已建成并投入使用四座风室,包括两座200,000m³/h流量的超大规模风室和一座30,000m³/h流量的中型风室和一座7,000m³/h流量的微型精密风室,一个大型混响室和一个半消声室,以及一座高温实验室和超大型振动测试平台等,已成为行业领先、世界一流的大型综合测试检验平台。

英飞实验室通过严苛、全面的试验检测,保证每一台设备的可靠性,具体包括:性能测试(空气动力学性能测试、冷热交变测试、湿热交变测试、高温室外满载运行测试)、噪声测试、电机性能测试(测功机测试、电磁性能测试、负载温升测试、能效测试)、叶轮超速试验、整机振动测试、耐高温测试、环境模拟测试(淋雨试验、耐尘试验、盐雾试验)、抗冲击测试、耐久测试、控制类各项性能测试(PCB温升测试、调速性能测试、连续启停和加减速测试、高低压交变测试)及安规测试等项目。

英飞空气动力性能及噪声测试通过下列方式保证结果的准确性:

- 1.严格按照AMCA 210、AMCA 300、ISO 5801(GB 1236)、ISO 13350(GB/T 19843)、ISO 5802(GB/T 10178)等标准进行设计、建造和检测操作;
- 2.空气动力性能测试采用先进的多喷嘴法,取代了传统的皮托静压管来测试流量,精度进一步提高;
- 3.大量采用国际推荐的最新型精密检测设备和测量装置;
- 4.测试设备和量具经过严格的标定并定期进行自校、复检;
- 5.第三方权威认可资质确保实验技术领先:测试精度获得国际AMCA认可,达到国际一流水平,体系和测试从业人员水平获得ISO/IEC 17025中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可。

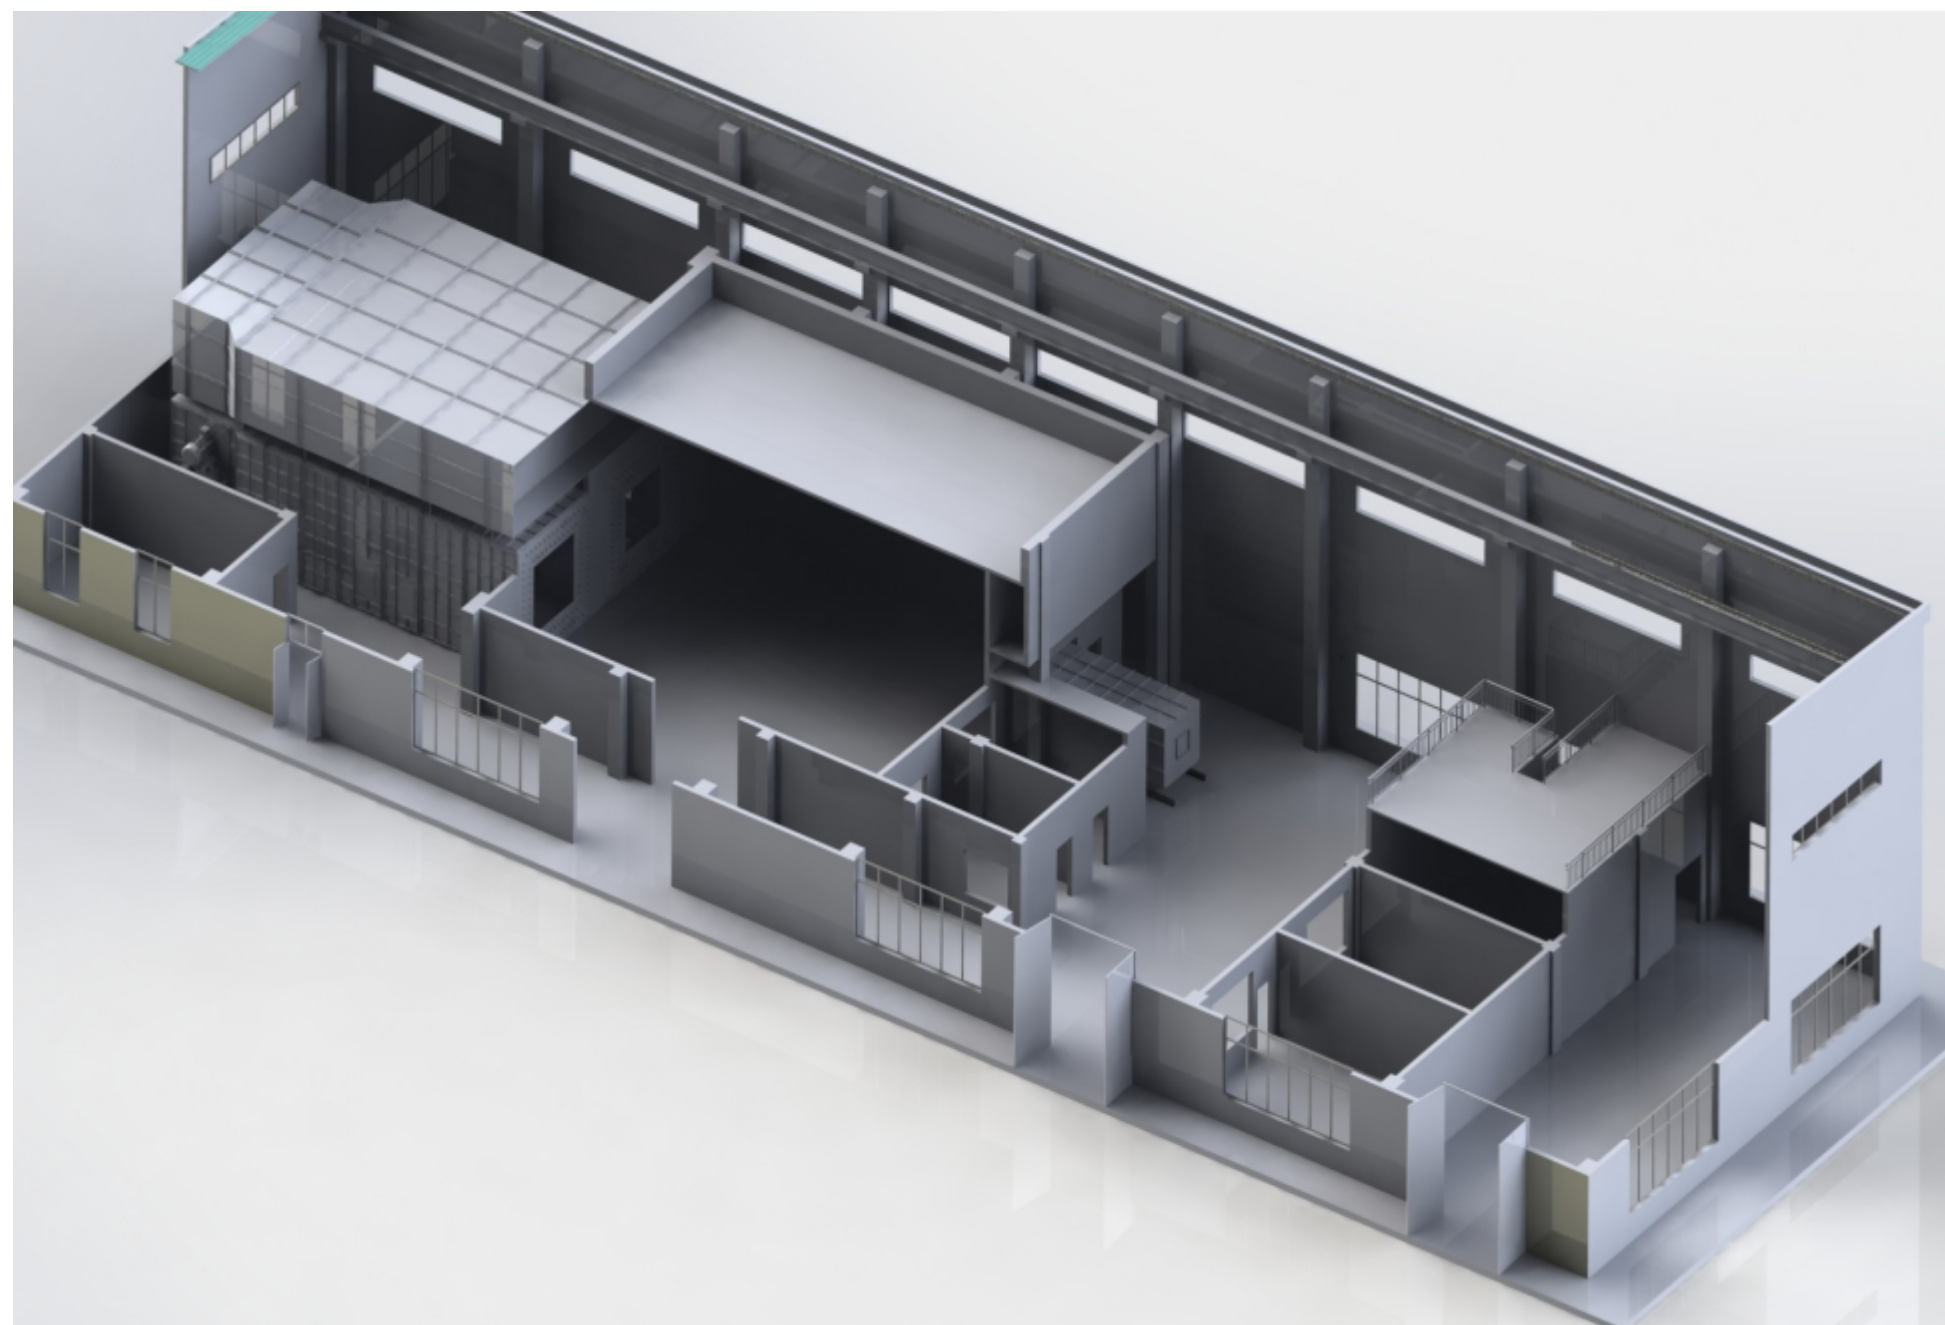

最大测试风量达
200,000m³/h (118,000CFM)

4座不同功能和风量的风室

专业的混响室和半消声室

超大型振动测试平台

其他专业辅助测试平台



1#, 2#超大规模风室



3#中型风室



4#微型精密风室



超大型振动测试平台




半消声室



超速试验




环境模拟试验

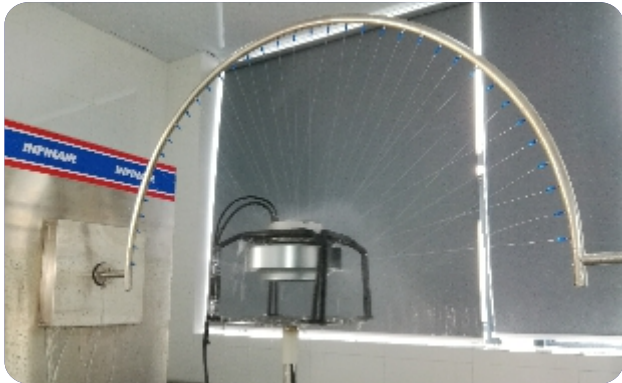

淋雨试验




盐雾试验

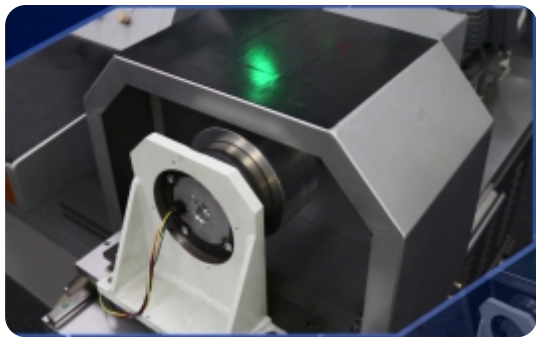

精密扭矩测试



电机绕组温升测试

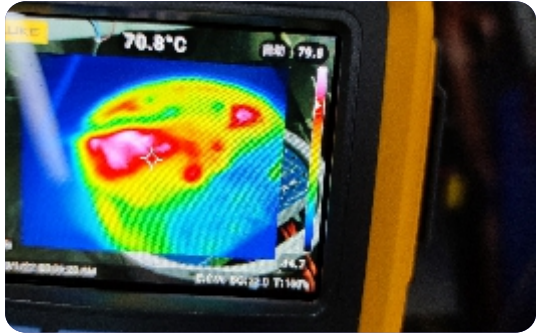


PCB温升测试




耐高温测试



射流风机推力测试

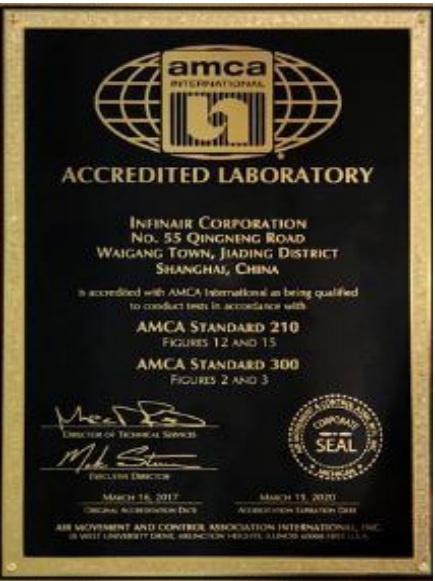

AMCA实验室认可资质

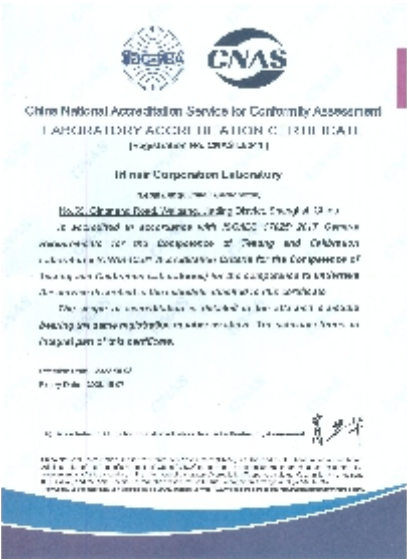

CNAS实验室认可资质

英飞智造

英飞的数字化工厂以“智能制造”为引擎、以“数据驱动”为特征、以面向客户的工业4.0为标准，为客户精心打造了面向柔性制造、突出定制能力的新一代数字化智慧工厂。通过企业资源计划ERP、产品生命周期管理PLM、制造运营管理系统MOM、仓储管理系统WMS、及分布式控制系统DCS，五大系统的集成，极大地提升了生产制造效率和产品品质。

英飞产品的价值主张是：可靠、便利、新颖。可靠性是我们产品追求的重中之重。5S现场管理法，精益生产APQP质量先期策划，六西格玛管理体系，我们每天都在用行动践行。

激光切割机，等离子切割机，焊接机器人，数控车床，数控折弯机，数控剪板机……在工艺设备上，英飞不惜重金投资，只为您的非凡体验。

此外，上千套模具确保了多个叶轮平台能够快速切换，满足您指定的性能需求。如此庞大的产品品类总量，便于为您迅速提供解决方案。




硬件以外，我们相信，人，特别是他们的精神，至关重要。匠心精神，不仅在车间中得到提倡，还能落实到奖励中，形成英飞企业文化的一部分。



ISO 9001质量管理体系

ISO 14001环境管理体系

ISO 45001职业安全与健康管理体系

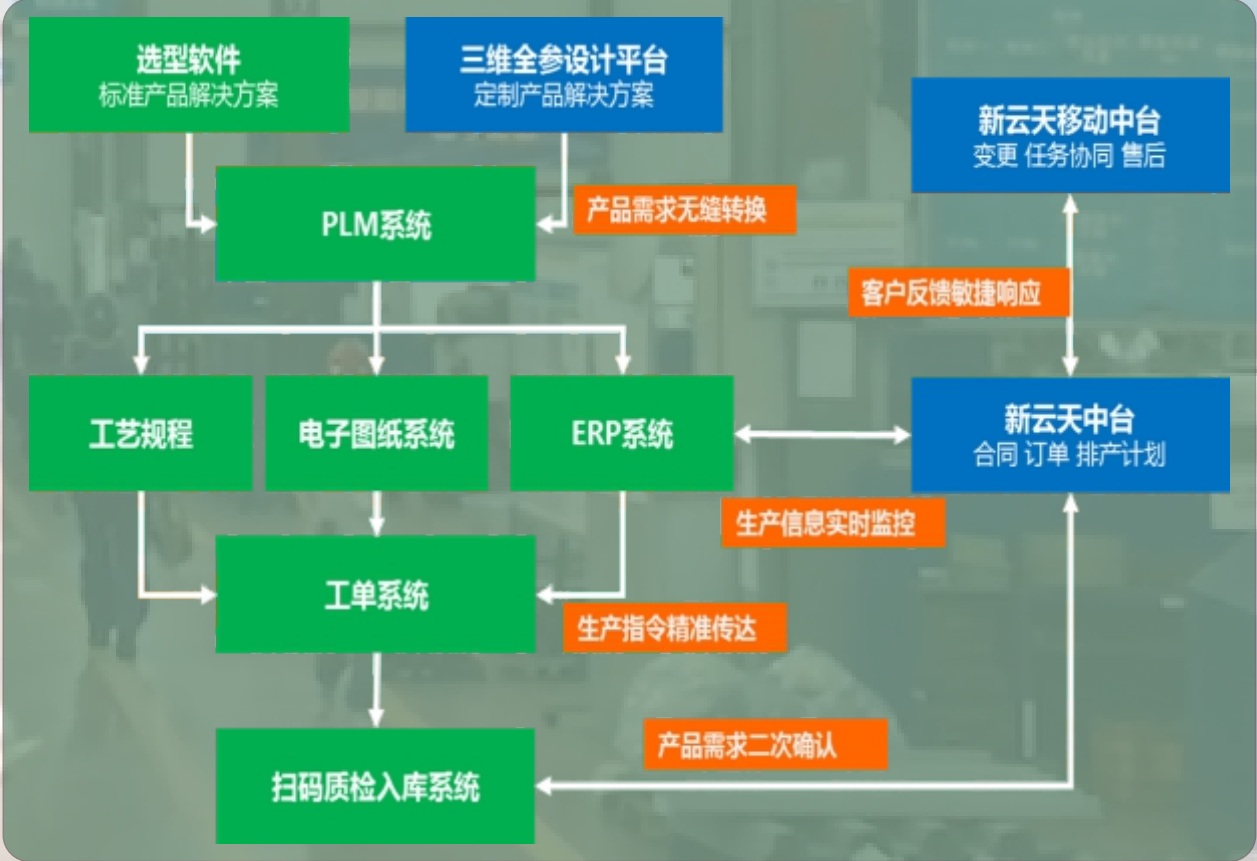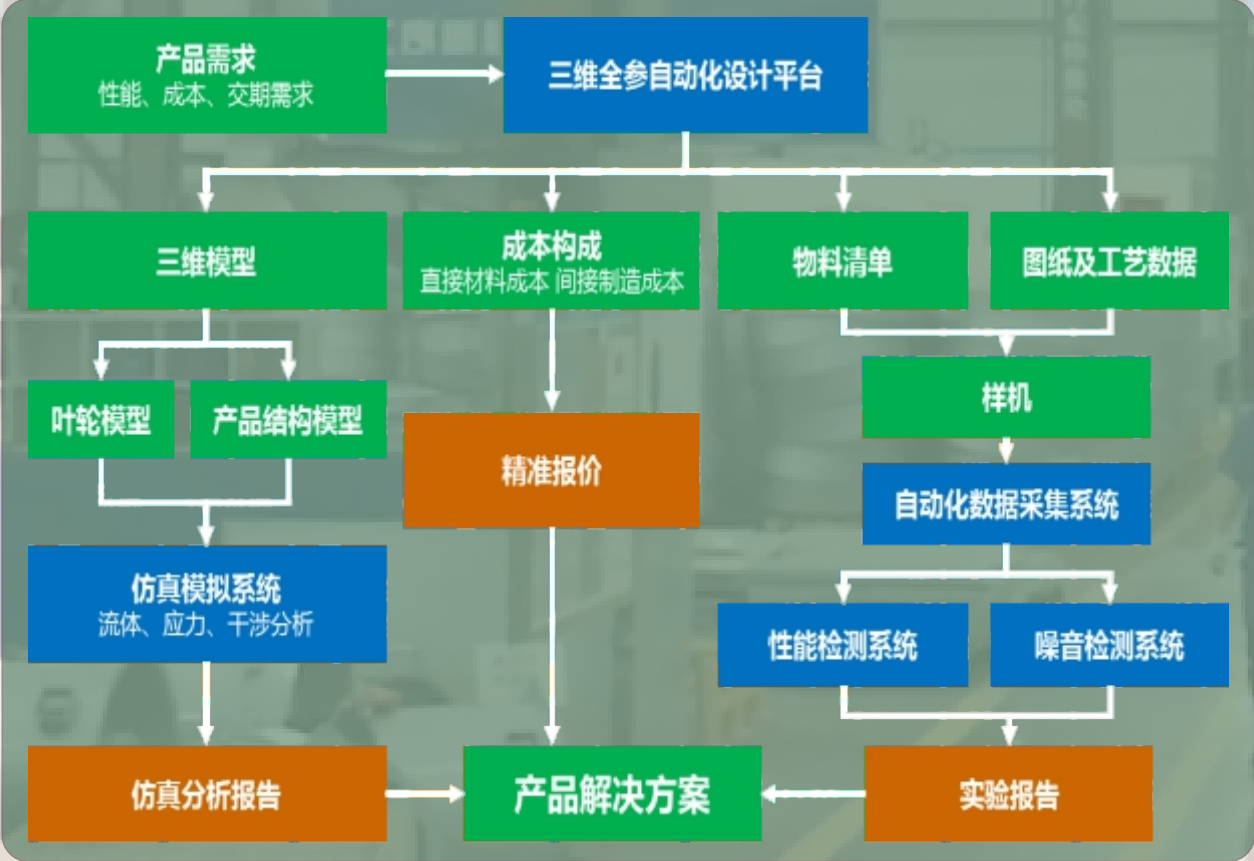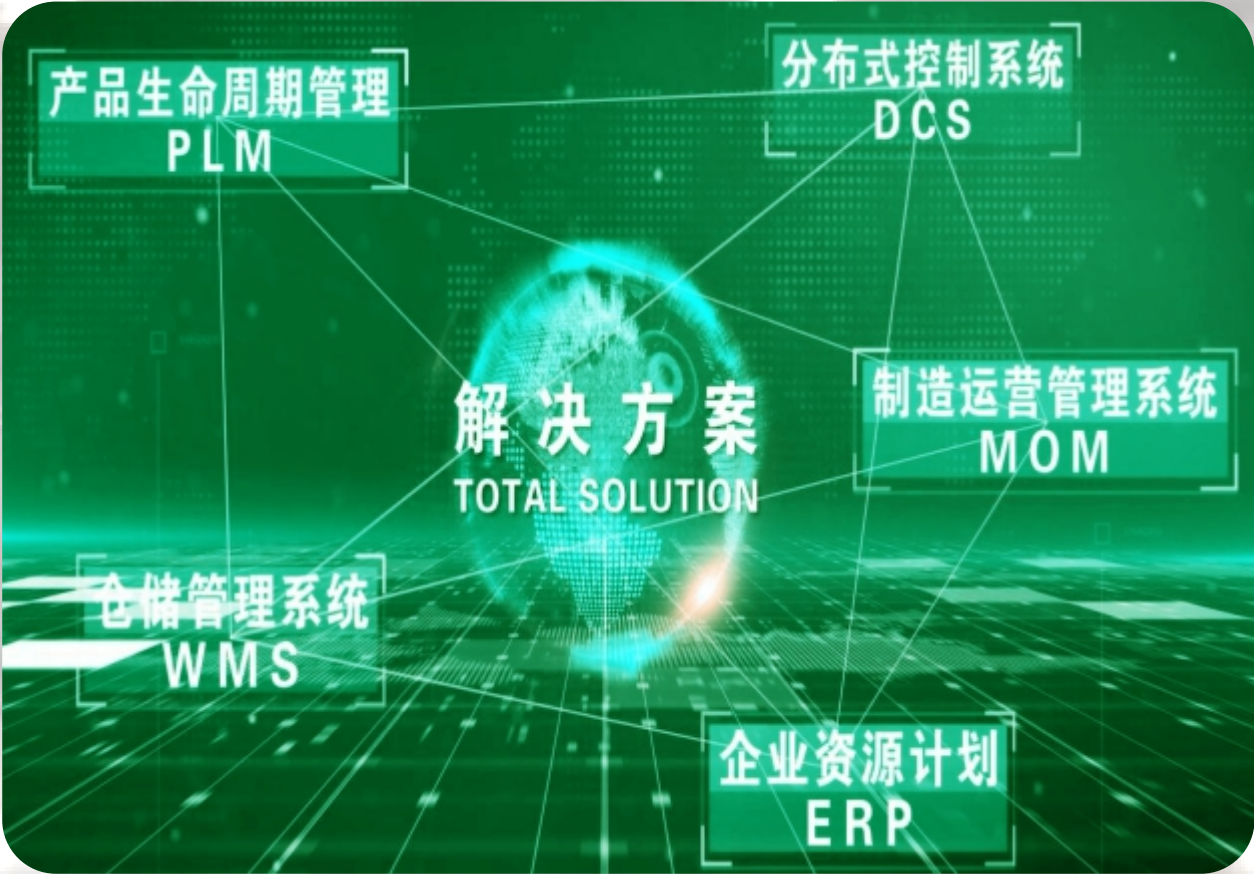




激光切割机




等离子切割机



焊接机器人

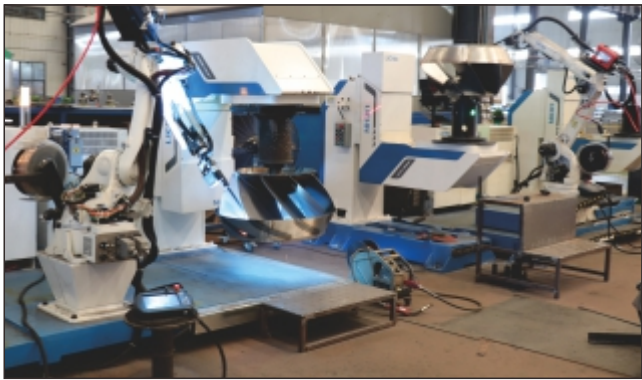

机器人焊接工作站

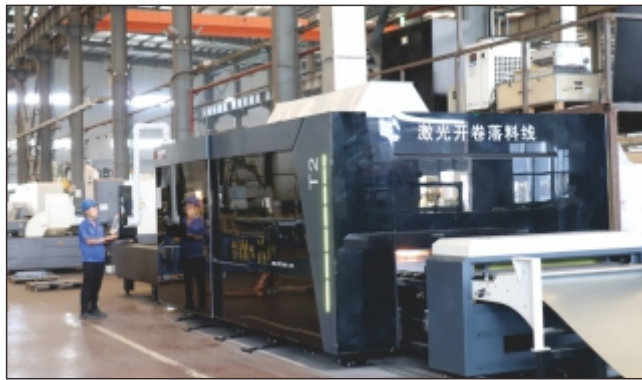

激光开卷落料线



数控剪板机



焊烟治理



叶轮动平衡



数控折弯机



数控车床



环氧喷涂



成品检验



自动激光切管机



自动折弯中心



出厂抽检



成品入库

易合系列 特点

- 英飞易合智能风机 第三代电子换向算法
- FEA有限元分析验证结构的可靠性和寿命
- 符合欧盟IE4标准的高效EC电机
- 同功率条件下较AC 电机更加高效


英飞智能风机控制技术

- A. 英飞第三代智能电子换向算法：反复迭代、精益求精
- B. 无需位置传感器，使用更可靠
- C. 正弦波调节原理，无级变速，平滑稳定
- D. 保护功能强大——软、硬件的双重保护策略
- E. 标准工业通讯接口、控制信号灵活选择
- F. 工业物联网，远程监控：防患未然



EC与AC能效比对：平均节能30%


即使改变风速和负载，EC风机仍旧可以保持高效运转。由于EC风机的无级变速特点，EC风机可以仅凭借外部控制信号在任意转速下运行，相较于AC风机效率有着明显的优势。在不间断调控范围之内，直接和间接的节能效果都有着显著的提高。如果还考虑AC风机变速运行带来的额外硬件成本和运行损耗，例如变频器等，EC风机的高效优势将更加显著。

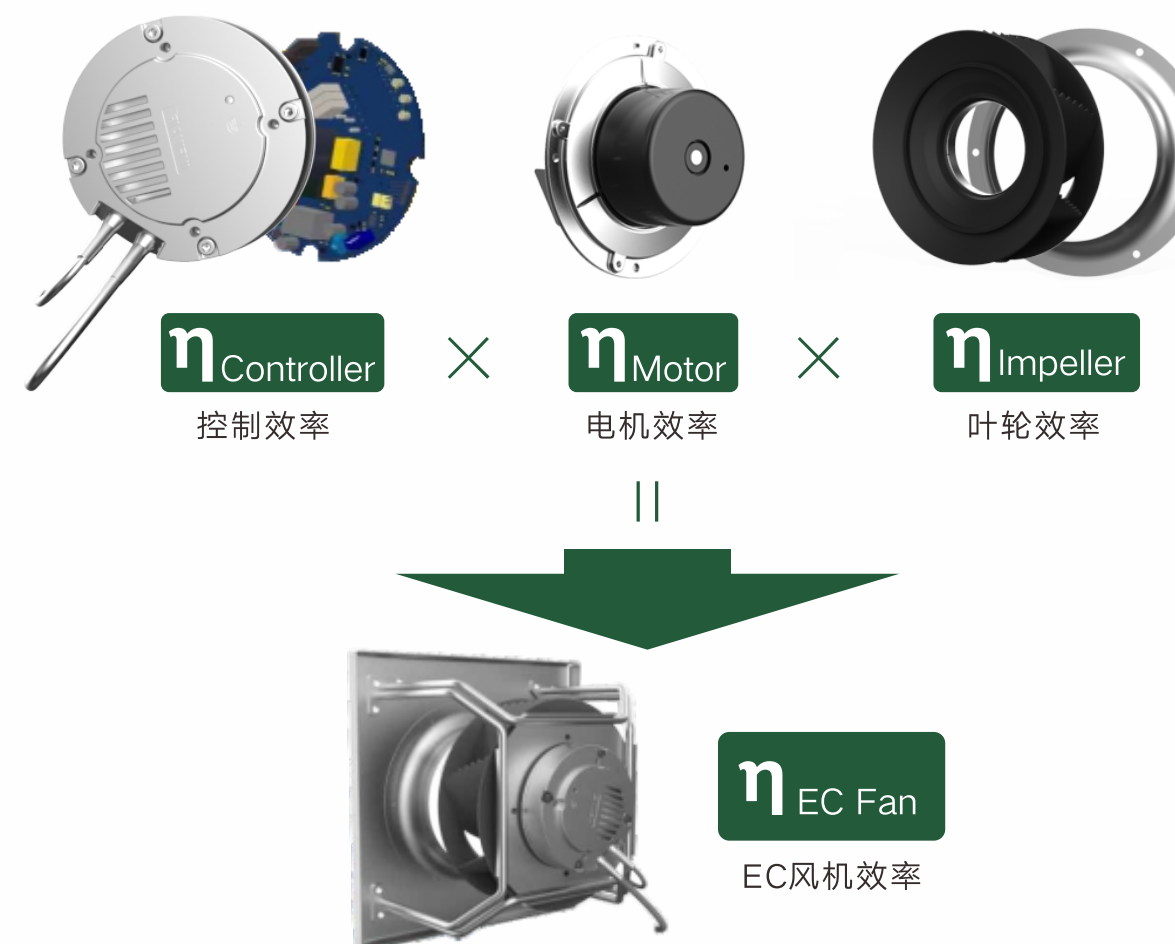

工艺通系列^{特点}

- 重载高压风机
- 防爆风机带隔爆电机
- 防腐及耐磨工业风机
- 高温工业风机

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSL

产品名称:YFBCSL

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机(SWSI)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列L型,效率高、不过载
- 直径范围:280—2,000mm
- 风量范围:1000—418,831m³/h
- 静压范围:400—3,951Pa
- 温度范围:-40—450℃
- 先进的L型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0(AMCA 204);
- 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
- 一体化设计,结构更可靠;
- AMCA声音/空气动力性能和能效认证、国家防爆认证、欧盟CE和ATEX认证。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSR

产品名称:YFBCSR

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机(SWSI)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列R型,效率高、不过载
- 直径范围:280—2,000mm
- 风量范围:2,500—221,296m³/h
- 静压范围:450—7,500Pa
- 温度范围:-40—450℃
- 先进的R型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0(AMCA 204);
- 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
- 一体化设计,结构更可靠;
- AMCA声音/空气动力性能和能效认证、国家防爆认证、欧盟CE和ATEX认证。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSK

产品名称:YFBCSK

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机(SWSI)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列K型后弯离心叶轮
- 直径范围:280—2,000mm
- 风量范围:2,700—116,700m³/h
- 静压范围:250—5,700Pa
- 温度范围:-40—450℃
- 先进的K型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0(AMCA 204);
- 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
- 一体化设计,结构更可靠;
- 多种驱动方式,选型配置更灵活。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSP

产品名称:YFBCSP

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机 (SWSI)
 - 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列P型后弯离心叶轮
 - 直径范围:280—2,000mm
 - 风量范围:862—230,000m³/h
 - 静压范围:175—8,000Pa
 - 温度范围:-40—450℃
- 先进的P型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 一体化设计,结构更可靠;
 - 多种传动方式,选型配置更灵活。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSC

产品名称:YFBCSC

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机 (SWSI)
 - 叶轮类型:欧鲁-高山冰雪™系列C型后弯离心叶轮
 - 直径范围:500—1,120mm
 - 风量范围:300—6,900m³/h
 - 静压范围:1,000—17,000Pa
 - 温度范围:-40—450℃
- 先进的C型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 一体化设计,结构更可靠;
 - 多种结构形式,现场应用灵活。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSO

产品名称:YFBCSO

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机 (SWSI)
 - 叶轮类型:欧鲁-高原草甸™系列O型后弯离心叶轮
 - 直径范围:400—2,000mm
 - 风量范围:1490—109,500m³/h
 - 静压范围:475—10,900Pa
 - 温度范围:-40—450℃
- 先进的O型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 一体化设计,结构更可靠;
 - 国家防爆认证、欧盟CE和ATEX认证。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSE

产品名称:YFBCSE

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机 (SWSI)
 - 叶轮类型:欧鲁-高山冰雪™系列E型后弯离心叶轮
 - 直径范围:500—1,120mm
 - 风量范围:300—14,500m³/h
 - 静压范围:1,000—21,000Pa
 - 温度范围:-40—450℃
- 先进的E型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 一体化设计,结构更可靠;
 - 国家防爆认证、欧盟CE和ATEX认证。

欧鲁™系单进风离心风机



YFBCSU

产品名称:YFBCSU

产品特点:

- 风机类型:单进风离心风机 (SWSI)
 - 叶轮类型:欧鲁-高原草甸™系列U型后弯离心叶轮
 - 直径范围:355—2,000mm
 - 风量范围:290—62,000m³/h
 - 静压范围:290—16,000Pa
 - 温度范围:-40—450℃
- 先进的U型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 一体化设计,结构更可靠;
 - 国家防爆认证、欧盟CE和ATEX认证。

欧鲁™系双进风离心风机



YFBCDL

产品名称:YFBCDL

产品特点:

- 风机类型:双进风离心风机 (DWDI)
 - 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列L型后弯离心叶轮
 - 直径范围:280—2,000mm
 - 风量范围:1,112—499,500m³/h
 - 静压范围:140—3155Pa
 - 温度范围:-40—80℃
- 先进的L型叶轮设计,效率高、不过载;
 - 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
 - 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
 - 双宽双进风设计,风量大、体积小;
 - 坚固的结构设计,耐用且易于维护。

欧鲁™系玻璃钢离心风机



BCSF

产品名称:BCSF

产品特点:

- 风机类型:玻璃钢离心风机 (SWSI)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列F型后弯离心叶轮
- 直径范围:500—1,120mm
- 风量范围:100—120,000m³/h
- 静压范围:100—6,000Pa
- 温度范围:-40—80℃

- 先进的F型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
- 优质玻璃钢材料,强度高,耐腐蚀性强;
- 蜗壳采用无缝粘接介绍,气密封好、更美观;
- 根据不同腐蚀气体浓度和成份,可选不同树脂配方。

欧鲁™系嵌入式离心风机



YFBCQQ

产品名称:YFBCQQ

产品特点:

- 风机类型:嵌入式离心风机 (Plenum fan)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列Q型后弯离心叶轮
- 直径范围:225—1,400mm
- 风量范围:500—160,000m³/h
- 静压范围:0—3,000Pa
- 温度范围:-40—80℃

- 先进的Q型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
- 优化的结构设计,可靠性强;
- 直联传动,无易损件,免维护;
- 搭载变频电机,可实现无级调速,节能潜力大。

欧鲁™系插入式离心风机



YFBCPL/R

产品名称:YFBCPL/YFBCPR

产品特点:

- 风机类型:插入式离心风机 (Plug fan)
- 叶轮类型:欧鲁-原始森林™系列L/R型后弯离心叶轮
- 直径范围:280—1,400mm
- 风量范围:1,000—100,000m³/h
- 静压范围:500—6,000Pa
- 温度范围:-40—450℃


- 先进的L/R型叶轮设计,效率高、不过载;
- 叶轮平衡等级高达G4.0 (AMCA 204);
- 全钢连续焊接,强度高,可靠性强;
- 可选蜗壳及轴冷却装置,应用更广泛;
- 可选硅酸铝棉隔热层,适合高温环境使用。



大都会系列 应用

- 公用建筑消防排烟
- 公用建筑正压送风
- 建筑内低噪声通风
- 厨房/厕所通风及控制
- 地下车库通风

机翼型管道轴流风机

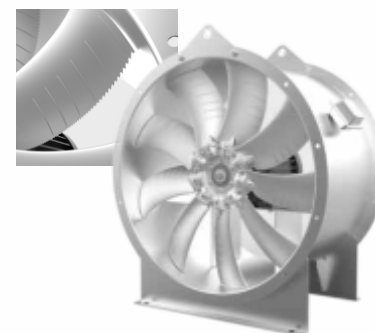

YFIAD

产品名称:YFIAD

产品特点:

- 风量范围:1,000—280,000m³/h
- 静压范围:50—1,370Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:普通送排风、防爆送排风、消防排烟等。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。
- 旗鱼™系列机翼型轴流叶轮,效率高、不过载;
- 叶片角度可变轴流叶轮,性能范围广、选型更精确;
- 叶片材质铸铝或高分子材料可选,更高性价比;
- 平衡等级高达G25,减少噪声和振动;
- 直联驱动,无易损件、免维护;
- 环氧树脂静电喷涂外壳,防腐防锈。

高效导翼轴流风机



YFIAM

产品名称:YFIAM

产品特点:

- 风量范围:4,000—290,000m³/h
- 静压范围:30—2,000Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:普通送排风、防爆送排风、正压送风、消防排烟等。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。
- 鲨鱼™系列铸铝轴流叶轮,效率高;
- CFD流场反复优化,高效区宽、不过载;
- 叶片可变角度轴流叶轮,选型更精确;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 大轮毂比设计,适合长距离输送;
- 叶轮采用压力铸造工艺,可靠性高,适合长期运转;
- 国际AMCA声音、空气性能及能效认证。

轴流管道风机



YFIAX

产品名称:YFIAX

产品特点:

- 产品应用:普通送排风、过滤送排风、正压送风、消防排烟等
- 风量范围:0~87,000m³/h
- 静压范围:0~620Pa
- 结构形式:直联
- 安装形式:座装、吊装
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。
- 飞扬™系列旋风轴流叶轮,性能优良、不过载
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204)
- 叶轮一体模压成型,强度高,振动小
- 直联驱动,无易损件,免维护
- 碳钢、不锈钢材质可选,应用更灵活

箱式离心风机



YFISH

产品名称:YFISH

- 风量范围:1,000—240,000m³/h
- 静压范围:100—2,400Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:普通送排风、过滤送排风、静音风机箱、消防排烟、防爆送排风。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 猎鹰™系列离心叶轮,效率高,不过载;
- 低频噪声特性,体验更佳;
- 方形设计多出风方向,节省安装费;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 直联驱动,无易损件,免维护。

轴流管道风机



YFIAS

产品名称:YFIAS

- 风量范围:2,600—85,000m³/h
- 静压范围:50—900Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:普通送排风、正压送风、消防排烟等。

产品特点:

- 鲛鱼™系列钢制轴流叶轮,振动小,强度高;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 直联驱动,无易损件,免维护;
- 结构紧凑,节省安装空间;
- 环氧树脂静电喷涂,防腐防锈。

高效全混流风机



YFIMF

产品名称:YFIMF

- 风量范围:1,000—100,000m³/h
- 静压范围:100—2,150Pa
- 驱动形式:直联、皮带
- 安装形式:屋顶安装、座装、吊装
- 用途:管道送排风、消防排烟、正压送风、防爆送排风。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备300°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 风火轮™系列全混流叶轮,超越传统半混流;
- 效率高,大大节省运行成本;
- 真混流噪声特性,低频,体验更佳;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 多种传动方式,选型配置更灵活;

矩形管道风机



YFILC

产品名称:YFILC

- 风量范围:200—7,000m³/h
- 静压范围:50—500Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:吊装、管道安装
- 用途:楼宇、医院、宾馆、大型超市等管道送排风。

产品特点:

- 新风路设计,有效抑制由安装产生的侧面噪声;
- 刀刀状叶片设计,提高静压变化时风量输入的稳定性;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 搭载三档变速调节,用户可根据需求选择不同风量;
- 新型机箱,结构紧凑,美观轻便。

离心风机箱



YFICK

产品名称:YFICK

- 风量范围:1,400—311,600m³/h
- 静压范围:100—2,220Pa
- 驱动形式:皮带驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:低噪音、高静压管道送排风、过滤送排风、防爆送排风、消防排烟。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 双进风离心叶轮,效率高,噪声低;
- 蜗壳采用“匹兹堡”拼接工艺;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 密封的箱体结构,进一步降低噪声;
- 多种出风方向可选,适合多种工况;
- 皮带驱动,选型精确,现场可调;
- 铝合金型材框架,重量轻,外观度好。

圆形管道风机



OCD

产品名称:OCD

- 风量范围:0—1,750m³/h
- 静压范围:40—700Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:管道安装
- 用途:小风量管道送排风、办公室、会议室、卫生间等送排风。

产品特点:

- 体积小但压力高;
- 进口和出口为圆型管道:极易安装;
- 镀锌钢外壳,强度高;
- 高效运行,噪音较低;
- 高可靠性设计,寿命长。

诱导射流风机



YFPIJ

产品名称:YFPIJ

- 风量范围:4,467—11,000m³/h
- 射程范围:51—84m
- 推力范围:27—97N
- 双用途:日常普通通风和火灾时排烟
- 工作温度:
普通通风:-20°C—55°C
排烟系统:200°C/120min, 250°C/120min,
300°C/60min
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:吊装、吸顶
- 用途:诱导通风,适用于地下车库等大空间
缺乏自然通风条件的封闭场所。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具
备300°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 钢制后弯离心叶轮,效率高、流量大、射程远、噪音低;
- 结构稳定、无易损件、维护便捷;
- 结构设计紧凑,风机整体高度低,特别适合层高较低的地
下停车场;
- “英飞盾-分子膜™”涂装,历久弥新。

诱导风机



PIV


产品名称:PIV

- 风量范围:980—1,380m³/h
- 射程:15—18m
- 出口风速:17—24m/s
- 使用温度:20—80°C
- 喷嘴类型:导管式、万向球式
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:吊装、吸顶
- 用途:诱导通风,适用于地下车库等大空间
缺乏自然通风条件的封闭场所。

产品特点:

- 采用气体诱导的方式让空气流动,高效节能;
- 体积小、重量轻,节省空间;
- 扰性金属喷嘴,可随意调整出风角度;
- 智能诱导功能可选:区域联动、节能可靠;
- 安装方便,无需管路、减少投资。

射流风机



YFPIM

产品名称:YFPIM

- 风量可达:5,000m³/h
- 出口风速可达:17m/s
- 推力可达:28N
- 喷嘴类型:锥管式
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:吊装
- 用途:诱导通风,适用于地下车库等大空间
缺乏自然通风条件的封闭场所。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具
备400°C高温环境持续运转120分钟能力

产品特点:

- 铸铝机翼型轴流叶轮,效率高、射程远;
- 风机进、出口均设置有消声段,噪音非常低;
- 外形美观,体积小,重量轻,节省安装空间;
- 随机配置有安装支架,可方便调节安装角度,安装方便,
无需管路,减少投资。

多用途离心风机



CUS

产品名称:CUS

- 风量范围:500—56,000m³/h
- 静压范围:136—1,400Pa
- 驱动形式:直联、皮带
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:管道送排风、局部送风和排风、防爆送风和
排风、厨房排烟系统等。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具
备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮,效率高,不过载;
- 全钢连续焊接,强度高,无泄漏;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 结构紧凑,明显节约昂贵的机房占地;
- 整体式电机防雨罩,适合室外安装;
- 多种传动方式,选型配置更灵活;

前弯双进风离心风机



YFFCDT

产品名称:YFFCDT

- 风量范围:1,000—30,000m³/h
- 静压范围:90—800Pa
- 驱动形式:皮带驱动
- 用途:中央空调机组及其他暖通空调、净化、
通风等设备配套风机。

产品特点:

- 前弯多翼钢制离心叶轮,风量大,噪声低;
- 高能效等级,更节能;
- 蜗壳采用“匹兹堡”拼接工艺,漏风率为零;
- 叶轮平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 国际AMCA声音、空气性能及能效认证。

前弯双进风离心风机



YFFCDH

产品名称:YFFCDH

- 风量范围:1,000—120,000m³/h
- 静压范围:100—1,400Pa
- 驱动形式:皮带驱动
- 用途:中央空调机组及其他暖通空调、净化、
通风等设备配套风机。

产品特点:

- 前弯多翼钢制离心风机,风量大,噪声低;
- 高能效等级,更节能;
- 蜗壳采用“匹兹堡”拼接工艺,漏风率为零;
- 叶轮平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 国际AMCA声音、空气性能及能效认证。

后倾双进风离心风机



YFBCDH

产品名称:YFBCDH

- 风量范围:1,000—135,000m³/h
- 静压范围:100—2,500Pa
- 驱动形式:皮带驱动
- 用途:中央空调机组及其他暖通空调、净化、
通风等设备配套风机。

产品特点:

- 后倾钢制离心叶轮,效率高,更节能;
- 后倾叶轮功率特性,不过载;
- 蜗壳采用“匹兹堡”拼接工艺,漏风率为零;
- 叶轮平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 国际AMCA声音、空气性能及能效认证。



YFIMF
西安万科新地城 2006.10



YFISQ
南京巴斯夫 2012.09



YFIAD
江苏常柴股份 2007.06



YFIMF
江苏金陵饭店 2012.08



IAS
复旦大学国家大学科技园 2006.04




YFICK
东晶国际 2008.03



OCD
贝卡尔特工程中心 2010.11



PIV
四平科技 2005.11

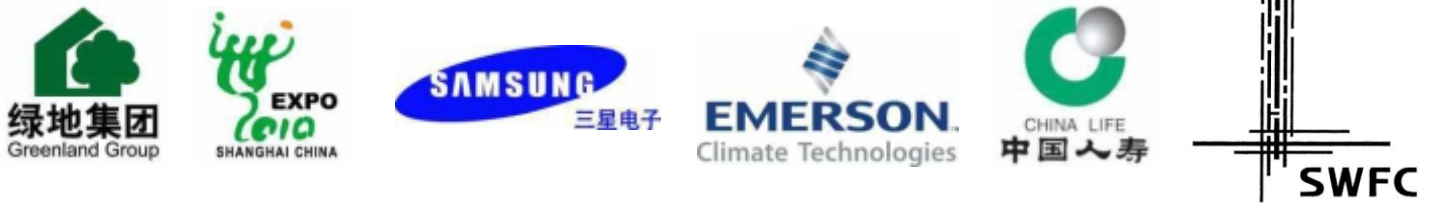

安利研发中心
菲亚特研发中心
德尔福研发中心
陶氏化学研发中心
辉门亚太研发中心
贝卡尔特研发中心
可口可乐中国研发中心
西卡Sika化学中国研发中心
爱立信熊猫3G通信产品研发中心

成都新世纪环球中心
苏州金鸡湖邻里中心
长沙悦方D.MALL购物中心
太原市华龙泰国际中心
上海环球金融中心
海南三亚黄金海岸
石家庄美城商务楼
广西丽原天际城
东莞台商大厦

北京二炮总队新建酒店
常州西太湖超五星酒店
新鸿基地产国金大厦
海南康莱德大酒店
杭州凯悦酒店
金陵饭店
大连宜家
无锡宜家
沈阳宜家

镇江万达广场
合肥万达广场
苏州晋合广场
襄樊万达广场
成都来福士广场
东北传媒文化广场
西安民乐园万达广场
上海绿地嘉创国际商务广场
福州中维房产五四北泰禾城市广场

大连集电大厦
东莞台商大厦
陕西西八沟宾馆
广西丽原天际城
东吴证券总部大楼
青岛远雄国际大厦
石家庄美城商务楼
新鸿基地产国金大厦
镇江市国际商贸物流大厦

美国驻中国大使馆
济南政务中心
辽宁检验检疫中心
广西体育中心
德州体育中心
安哥拉议会中心
温州大剧院
广东省邮政处理中心
中国人寿上海数据中心

无锡市广播电视局
安徽省广播电视台
深圳市南山文体中心
济南市质监局检测中心
中国人寿上海数据中心
中国人民银行长沙支行
东吴证券公司总部大楼
西安微电子技术研究所
重庆两江国际云计算服务中心

世博俄罗斯国家馆
世博瑞士国家馆
世博大利亚国家馆
世博阿联酋馆
世博德国国家馆
世博航空馆
上海世博会演艺厅
成都新国际会展中心
绍兴乔波冰雪世界滑雪馆

恒生银行
北京同仁医院
上海复旦大学
上海第二军医大学
上海华为研发楼
北京华为公司华为大厦
烟台市人民防空办公室
重庆江北儿童公园游客中心
浙江工业大学药学院实验室

欧尚
德克士
麦当劳
肯德基
苏州工业园区
深圳南山文体中心
重庆大田湾体育馆
广西体育中心主场馆
宜家家居沈阳

重庆融汇丽笙酒店
吴江东太湖温泉度假酒店
成都金堂御景半岛酒店
海林金茂牡丹江丽莱酒店
北京二炮总队新建酒店
上海艾豪国际酒店
海南康莱德大酒店
武汉威斯汀大酒店
江苏金陵饭店

上海国金大厦
杭州凯悦酒店
南京金陵饭店
海南康莱德大酒店
济南西客站场站
沈阳SK客运中心
刚果玛雅国际机场
西安咸阳国际机场
上海浦东国际机场

方程式系列^{应用}

- 工业建筑低能耗散热
- 工业建筑内部污染控制
- 工业建筑内部气流布局
- 工业建筑局部温度控制

屋顶离心排风机



RTC/YFRTC

产品名称: RTC/YFRTC

- 风量范围: 0—56,000m³/h
- 静压范围: 0—1350Pa
- 驱动形式: 直联、皮带
- 安装形式: 屋顶泛水安装
- 用途: 屋顶普通排风、防爆排风、消防排烟等
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准, 具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮, 效率高, 噪音低, 不过载;
- 全铝制结构, 重量轻, 强度高;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 专利主动式冷却技术, 延长电机寿命;
- 外形设计美观, 与现代建筑设计匹配;
- 国际AMCA声音与空气动力性能认证。

上吹式屋顶离心排风机



YFRUC

产品名称: YFRUC

- 风量范围: 300—52,000m³/h
- 静压范围: 100—700Pa
- 驱动形式: 直联、皮带
- 安装形式: 房顶泛水安装
- 用途: 污染气体排放、油烟气体排放、防爆排风、高阻力系统排风等
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准, 具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮, 效率高, 噪音低, 不过载;
- 上吹式出风, 系统阻力较小;
- 液态污染物自动分离后收集, 保持屋顶清洁;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 独立电机腔, 主动冷却技术, 延长使用寿命;
- 高强度铝合金材质, 耐受恶劣自然环境。

屋顶离心送风机



YFRSC


产品名称: YFRSC

- 风量范围: 600—45,000m³/h
- 静压范围: 32—1,200Pa
- 驱动形式: 直联、皮带驱动
- 安装形式: 房顶泛水安装
- 用途: 屋顶送风、风管集中送风、过滤送风等。

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮, 效率高, 不过载;
- 自下而上进风, 彻底杜绝送风带水;
- 高静压, 可接风管, 同等压力转速低, 噪声更低;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 专利的流线型风帽, 抗强风, 新颖实用。

屋顶轴流风机

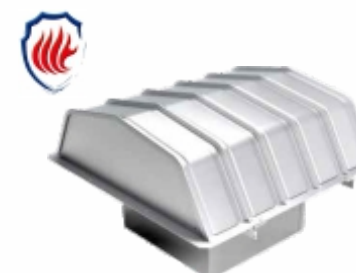

YFRTX

产品名称: YFRTX

- 风量范围: 10—152,000m³/h
- 静压范围: 0—700Pa
- 驱动形式: 直联驱动
- 安装形式: 房顶泛水安装
- 用途: 屋顶普通排风、防爆排风、消防排烟等。

产品特点:

- 飞扬™系列螺旋桨轴流叶轮, 风量大, 噪声低;
- 叶片角度可变, 选型更精确;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 标配防坠落安全网, 更可靠;
- 直联驱动, 高效, 免维护;
- 专利的流线型风帽, 抗强风, 新颖实用。

上吹式机翼型轴流屋顶风机



YFRUD

产品名称:YFRUD

- 风量范围:1,000—100,000m³/h
- 静压范围:50—1,200Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:屋顶泛水安装
- 用途:污染气体高空排放,屋顶排风、消防排烟、高阻力系统排风等。

产品特点:

- 旗鱼™系列铸铝机翼型轴流叶轮,效率高,不过载;
- 叶片角度可变轴流叶轮、选型更精确;
- 上吹式出风,系统阻力小;
- 平衡等级高达G2.5,减少噪声和振动;
- 环氧树脂静电喷涂外壳、防腐防锈;
- 直联驱动、无易损件、免维护。

百叶型无动力通风器



VLR

产品名称:VLR

- 风量范围:324—98,820m³/h

产品特点:

- 四面均可进出风:体积小,通风面积大,受风向影响最小;
- 百叶片多级挡水槽设计:避免雨水进入室内;
- 内衬镀锌钢网:防止异物进入室内;
- 外观精致,增加建筑现代感;
- 泛水内部设计排水槽,及时排走积水。

边墙轴流排风机



YFWEX / YFWSP


产品名称:YFWEX/YFWSP

- 风量可达:400—29,000m³/h
- 静压范围:40—300Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:边墙安装
- 用途:厂房边墙送排风、防爆排风。

产品特点:

- 前掠型叶片,渐进切削空气,风量大,噪声低;
- 方形外壳,极易边墙安装;
- 平衡等级高达G2.5 (AMCA 204);
- 直联驱动,无易损件,免维护;
- 配件齐全实用,考虑更周到;
- 外观设计美观,与现代建筑设计匹配。

无动力方形通风器



VHR

产品名称:VHR

- 风量范围:2,160—237,362m³/h

产品特点:

- 专利旗云型流线型风帽设计:自动降低风雪载荷;
- 多重加强结构:耐受内地和沿海大风考验;
- 可连续安装:替代通风屋脊大风量送排风;
- 镀锌钢现场拼装:降低屋面载荷,节省吊装费;
- 可加装过滤网:保证空气品质。

管道离心风机



ISQ/YFISQ-D


产品名称:ISQ/YFISQ-D

- 风量范围:600—66,000m³/h
- 静压范围:100—2,100Pa
- 驱动形式:直联、皮带
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:管道送排风、过滤送排风、静音风机箱、消防排烟、防爆送排风等
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400°C高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮,效率高,不过载;
- 精密双曲线进口文丘里管减少紊流,降低噪音;
- 方形无蜗壳结构,体积小,重量轻,安装方便;
- 叶轮平衡等级G2.5 (AMCA 204);
- 国际AMCA声音与空气动力特性认证。

无动力圆形通风器



VDR

产品名称:VDR

- 风量范围:279—15,682m³/h

产品特点:

- 圆形风帽,四面进风,通风流畅;
- 双曲线文丘里管:降低阻力;
- 配有防鸟网:防止异物进入室内;
- 体积小,重量轻,极易安装;
- 表面静电环氧喷涂,10年不腐不锈;
- 防水结构设计:全天候使用。

离心管道过滤机组



YFISF

产品名称:YFISF

- 风量范围:600—51,000m³/h
- 机组余压范围:100—2,000Pa
- 驱动形式:皮带驱动
- 安装形式:座装、吊装
- 用途:过滤送排风,广泛运用于电子,医药,实验室等过滤场所

产品特点:

- 翔欣™五代后倾离心叶轮,效率高,噪声低;
- 方形无蜗壳结构,体积小,重量轻,安装方便;
- 过滤器侧抽式更换,维护方便;
- 叶轮平衡等级G2.5 (AMCA 204);
- 精密双曲线文丘里管,减少紊流,降低噪音。

无动力涡轮通风器



VTR

产品名称:VTR

- 风量范围:256—6,113m³/h

产品特点:

- 随风而动,增加建筑物动感;
- 风帽平衡:2m/s风速下仍能快速转动;
- 叶片设计合理:保证排气顺畅而且防水;
- 免润滑低阻高效轴承:L10:80000小时;
- 不锈钢涡轮叶片:整体外形优美;
- 风帽角度可调整:适用于不同屋面斜度。




RTC
大陆马




RTC
法美高新气体



RTC
江淮汽车

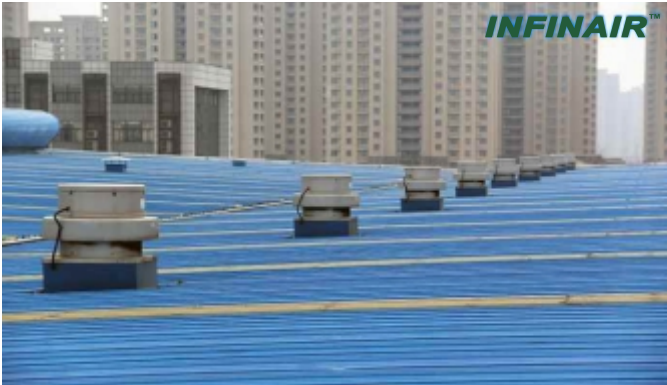

RTC
长安汽车

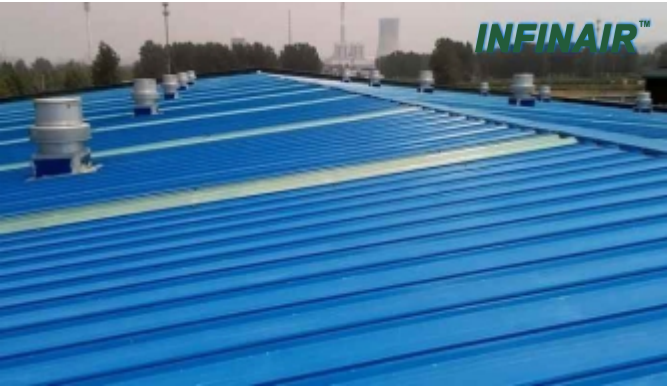

RTC
河南洛阳汇工轴承



RTC
长春星宇车灯



RTC
万力轮胎



YFRTX
合肥美菱冰箱



上海大众
一汽大众
广州本田
中国重汽
上汽柳州
通用雪佛兰
一汽天津丰田
上汽通用五菱
南京福特马自达

中石化
中石油
巴斯夫
卡特彼勒
三一重工
博世集团
赛维LDK
振华港机
合力叉车

万达集团
绿地集团
东软集团
金鹰国际集团
明宇实业集团
三一重工展厅项目
江苏瑞华燃料集团
惠生中国工程有限公司
可口可乐上海研发中心

乌石化
锦州石化
四川乙烯
东北炼化
独山子大炼油
抚顺石化乙烯
南通洋口港LNG
扬子石化
西安石化

通用五菱
烟台东岳
奇瑞汽车
沈阳北盛
力帆汽车
力帆摩托
宗申摩托
豪爵摩托
广汽菲亚特

合力
龙工
武重
中钢
山特维克
中船重工
卡特彼勒
威斯特卡特
利勃海尔

云南炼化
兖煤化工
金陵石化
钦州大炼油
陕西延长石油
宁波镇海炼化
中国石化四川炼化
南京钟鼎化工
罗地亚（镇江）化工

河南新大
山西路安铝业
中环光伏材料
河南洛阳中硅
国电宁波多晶硅
河南神火铝业
美铝铝业有限公司
株洲硬质合金集团
海南南宇锡板工业

潍柴动力
赛维LDK
振华港机
三一重工
中联重工
郑煤集团
冀中能源
河北盛华化工
汇能天然煤制气

沙钢
华菱钢铁
唐山钢铁
JFE广州钢铁
清远云铜有色金属
宁夏中卫银阳新能源
宁煤
包头煤制油
鄂尔多斯煤制油天然气

百事可乐
麦当劳
LDK光伏
浙江砂船
江阴凌鑫
洛阳多晶硅
河北常源光伏
保定风帆光伏
江苏瑞华燃料集团

库珀轮胎
锦湖轮胎
环球轮胎
新昆轮胎
风神轮胎
固特异轮胎
米其林轮胎
普利司通轮胎
东风轻型发动机

南昌赛维
杭州天裕
武汉艾格
陕西天宏
高密孚日
英利能源
徐州中能
昱辉能源
江苏森松

湖北齐星
四川瑞能
昆明冶研
金光纸业
美卓机械
希悦尔包装
北京利东包装
大连盛林薄膜
尼康光学仪器

市政通系列 应用

- 地铁沿线及站台通风
- 长深隧道通风
- 地下综合管廊通风
- 立体交通枢纽通风系统

地铁隧道轴流风机



YFMRT / YFMRT(R)

产品名称:YFMRT/YFMRT(R)

- 风量范围:8,000—980,000m³/h
- 静压范围:200—2,350Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:水平、垂直
- 用途:地铁、隧道、建筑工程、水利大坝等。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400℃高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 先进的机翼型叶片设计,高效率;
- 专利防喘振设计,更安全;
- 单向或双向可逆设计,应用更灵活;
- 平衡等级高达G2.5(AMCA 204);
- 直联驱动,高效,免维护;
- 表面热镀锌或喷涂处理,防腐防锈。

射流风机




YFTNV / YFTNV(R)

产品名称:YFTNV/YFTNV(R)

- 风量范围:4.2—52.3m³/s
- 静压范围:101—3,500Pa
- 驱动形式:直联驱动
- 安装形式:吊装、侧墙安装
- 用途:主要用在隧道射流通风,含地铁隧道、公路隧道、铁路隧道、地下车库等。
- 符合欧盟CPR法规EN 12101-3:2015标准,具备400℃高温环境持续运转120分钟能力。

产品特点:

- 先进的机翼型叶片设计,效率高,噪音低;
- FEA有限元分析反复验证,更可靠;
- 单向或双向可逆设计,应用更灵活;
- 平衡等级高达G2.5(AMCA 204);
- 可选1D或2D消声器,噪音低;
- 表面热镀锌或喷涂处理,防腐防锈。

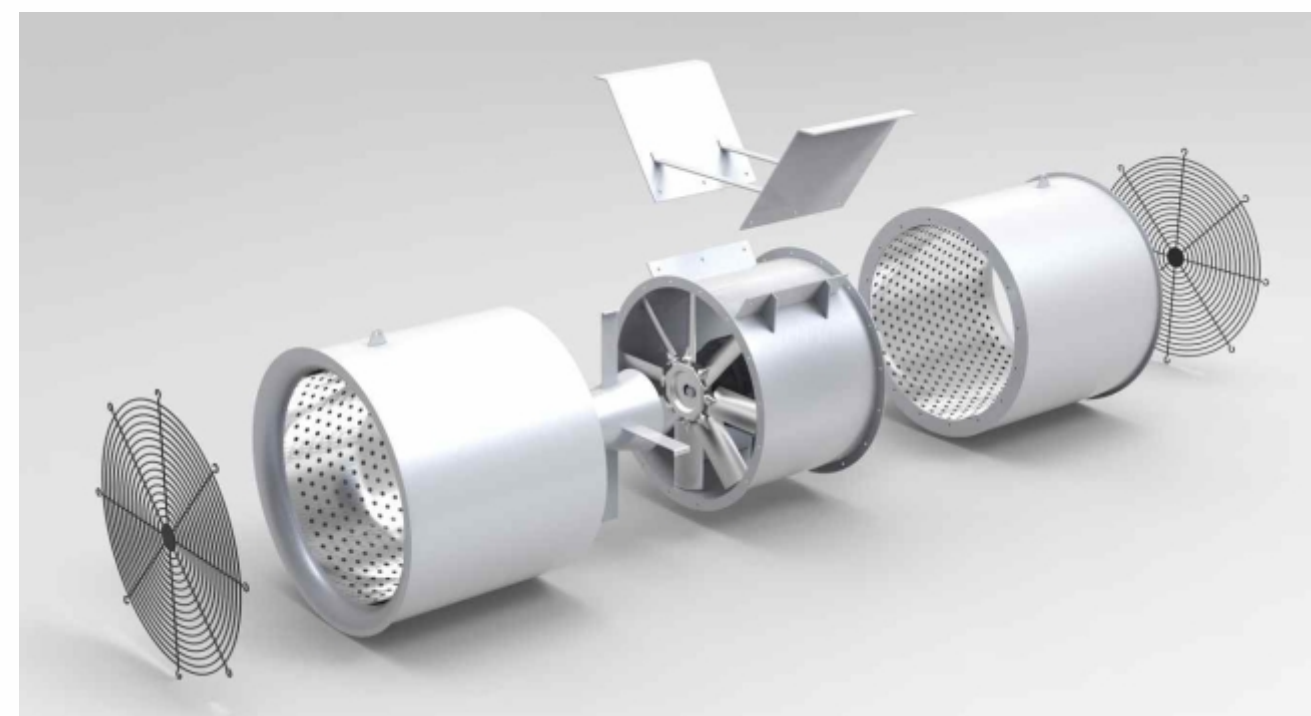

绿色空间系列 应用

- 节能型烘干
- 工艺用快速冷风预热
- VOC/腐蚀性废气处理
- 大空间新风处理及供暖
- 平疫结合过滤排风

绿色空间系列

INFINAIR™ 英飞™

直燃新风机组



UAH-DG
UAH-DC

产品名称:UAH-DG(单热)/ UAH-DC(冷热)
直接燃烧式燃气加热空气处理机组

- 用途:大型工业厂房采暖、大型涂装线、工业用低温冷空气预热。
- 最大加热量:1,240kW
- 安装方式:机房、室外、屋顶安装。

产品特点:

- 热效率高达:95%(比蒸汽锅炉效率高25%)节能环保;
- 燃烧产物中CO含量<5PPM,远低于国际50PPM,安全可靠;
- 加热量大,回暖速度快,温升高;
- 维护简单,不需值守;
- 休息时可关机:运行费用低;
- 传统锅炉房相比:初投资小,使用更简便。

间燃新风机组



UAH-IM
UAH-IS

产品名称:UAH-IM(模块式)/UAH-IS
(单级燃烧器)间接燃烧燃气加热空气
处理机组

- 用途:要求隔离并使用动力排放废气的大型工业厂房采暖、大型涂装线、工业用低温冷空气预热。
- 最大加热量:200kW
- 安装方式:机房、室外、屋顶安装。

产品特点:

- 初期投资小,与传统锅炉房相比,减少固定资产的投资;
- 回风可利用,能耗低,节省燃料费;
- 热效率高达82%,比蒸汽锅炉效率高12%;
- 燃烧产物动力排放:始终送风空气清新;
- 高可靠性,随时启停,回暖速度快,避免因停产时开启带来的损失;
- 维护简单,运行费用低。

平疫结合排风过滤机组



UAH-NE

产品名称:UAH-NE
平疫结合排风过滤机组

- 用途:平疫结合医院、研究机构、生物实验室的普通排风、过滤排风等。
- 风量范围:3,400—28,000m³/h

产品特点:

- 高效无蜗壳离心风机,效率高、噪音低;
- 直联驱动,无易损件,免维护;
- 平日、疫情双通道一键切换,操作便捷、安全;
- 搭载定频电机,减少初期投资;
- 可选EC智能风机,结构紧凑、更节能。

新风机组



UAH-DM

产品名称:UAH-DM
除尘过滤新风机组

- 用途:新风换气,空气过滤,余热回收等空气处理场合。
- 风量范围:2,000-20,000m³/h

产品特点:

- 空气过滤,净化效率高达95%
- 风量范围大,工业与公用建筑全覆盖
- 机组采用AMCA认证内部风机,效率高,噪声低;
- 低阻力过滤器,进一步节约能耗,运行费用低;
- 便可拆卸过滤装置设计,维护简便;
- 整体经济性明显,可快速收回投资。



平流层系列 应用

- 控制气流流量
- 改变气流方向
- 改善气流组织
- 消防排烟防火

防火阀



产品名称:FHF

- 用途: 安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内烟气温度达到70°C时关闭, 并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。

产品特点:

- 泄露率低, 密封性好;
- 启闭灵活自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长;
- 耐火极限 ≥ 1.5 小时。

排烟防火阀



产品名称:PFHF

- 用途: 安装在机械排烟系统的管道上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内烟气温度达到280°C时关闭, 并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。

产品特点:

- 泄露率低, 密封性好;
- 启闭灵活自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长;
- 耐火极限 ≥ 1.5 小时。

排烟阀



产品名称:PYH

- 用途: 安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处, 平时呈关闭状态并满足漏风量要求, 火灾或需要排烟时打开, 起排烟作用的阀门。

产品特点:

- 泄露率低, 密封性好;
- 启闭灵活自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长。

圆形蝶阀



产品名称:PDF/MDF

- 用途: 为控制风速、调节风量之用, 其操作方便, 结构灵巧, 可直接装在风管上。

产品特点:

- 泄露率低, 密封性好;
- 启闭灵活自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长。

对开多叶风量调节阀



产品名称: PKF/MKF

产品特点:

- 用途: 安装在通风、空气调节系统的管道上, 起调节风量作用的阀门。
- 密封性好, 泄露率低;
- 启闭灵活自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长。

止回风阀



产品名称: ZHF

产品特点:

- 用途: 安装在通风管道上, 防止风机停转后气体倒流。
- 多片联动, 启闭自如, 不会出现卡阻现象;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长;
- 结构可选重力式、重锤式(平衡块), 应用更广泛。

电动组合风阀



产品名称: DZ

产品特点:

- 用途: 用于地铁车站区间活塞通风和机械通风系统中, 通过电动组合风阀的启闭来完成机械风和活塞风的转换。
- 密封性好, 泄露率低;
- 连杆驱动, 启闭自如;
- 安装、拆卸方便, 组合形式多样;
- 坚固耐用, 防腐性能强, 使用寿命长。

百叶风口



产品名称: 百叶风口

产品特点:

- 用途: 安装于建筑末端顶部或侧面, 用于送风或回风。
- 形式多样, 应用灵活;
- 外观精美, 提升档次。



雀巢集团
神华集团
徐工集团
中国石油集团
中铁山桥集团
徐州徐工集团
陕西煤化工集团
重庆铁马工业集团
武汉高科国有控股集团

安徽江淮汽车
上海大众汽车
北汽福田汽车
无锡鲍迪克风帽
德西福格汽车配件
普利司通(无锡)轮胎
金海锦湖轮胎通风帽
通用东岳烟台泰利改造项目
库博标准荆大(荆州)汽车配件

开封龙字化工
威海大化化工
内蒙古恒坤化工
安徽国星生物化学
湖南科力远新能源
科莱恩化工(惠州)
宁波综研化学有限公司
抚顺石化北天梧松化工有限公司
美国空气化工产品淄博有限公司

天宏多晶硅
河南洛阳中硅
江西赛维LDK
陕西天宏硅材料
洛阳多晶硅分析中心
徐州中能光伏多晶硅
新疆大全新能源有限公司
湖北齐星晶星公司一期多晶硅
江西景德半导体新材料有限公司

科曼萨杰
东风模具
淄博科勒
无锡卡特彼勒
固安捷(中国)
海洋石油工程
上海热敏陶瓷厂
江苏恒立高压油缸
希悦尔包装(上海)

咸阳机场
美国大使馆
重庆大田湾体育馆
杨凌农业科技展览中心
96531部队龙风空调分公司
绍兴乔波冰雪世界滑雪馆
吴江东太湖温泉度假酒店
重庆两江国际云计算中心酒店
刚果(布)玛雅-玛雅国际机场

农夫山泉
郑州百事饮料
河北梅花味精
宁夏德龙酒业
美国通用磨坊
怀来中法葡萄酒园
致优无纺布(无锡)
宁夏银川市可口可乐饮料
协和发酵医药(苏州)有限公司


徐州中能
武汉电缆集团
上海联合电子厂房
阿海珐输配电技术中心(中国)
南京爱立信熊猫通信有限公司
无锡山特维克硬质材料新建厂房
埃塞克斯电磁线(苏州)有限公司
武汉太平爱克电线电缆有限责任公司
河北省张家口市新世纪橡胶制品有限公司

SKF大连
徐州工程机械
株洲南车电机
西电宝光宝鸡
山东济南柴油机
利纳马汽车系统
西哲现场新风机组
上海克虏伯不锈钢有限公司
宜昌坤艳工贸有限公司

可口可乐
农夫山泉
上海申得欧
太仓海瑞恩
重庆关西涂料
江西赛维LDK
重庆腾翔实业
南京轴承公司
金鹰国际集团

英飞自控系统 应用

- 消防排烟系统就地控制
- 楼宇自动化系统或本地控制的指令执行
- 变频控制执行
- 振动、温度的远程及就地检测与监控
- 远程诊断和故障防止

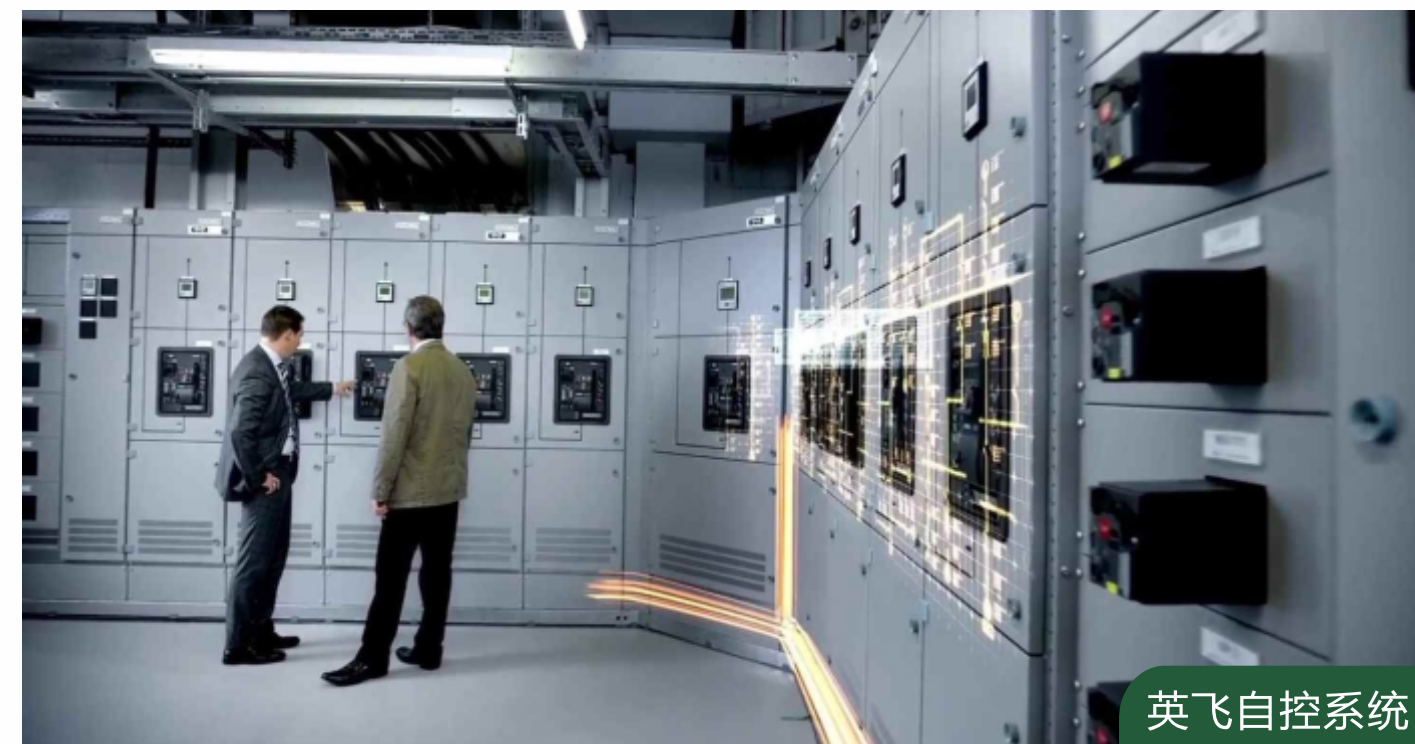


英飞i-Control 系列自控柜，精选可靠的电气元器件，加工布线规范美观，采用的生产设备及严格的质量保证体系，确保品质可靠。如果您的要求，还不止针对当下、而是面向未来，走向中国制造2025，以及物联网，那么，英飞更是您的支持体系。

i-Control 与您的楼宇信息系统（BIM）或生产控制系统深度集成，在系统层面确保运行平稳可靠、安全节能，这是我们的强项。英飞拥有专业的子公司，专门负责将运行过程中的性能数据、温度、振动参数，进行采集、过滤和转化，实现故障的远程诊断、运营效率的分析、节能的比照与监控、疲劳和老化的提前预警与防范。所有的这些数据，都是您宝贵的行业大数据的可靠来源，对于打造您的工业物联网体系，或者与您的楼宇信息系统有机互联，协同运作，至关重要。



飞驰驱动 特点

- 可信赖的电机 OEM 供应商
- 电机性能设计更与风机匹配
- 完善的质量控制体系
- 便捷的售后服务

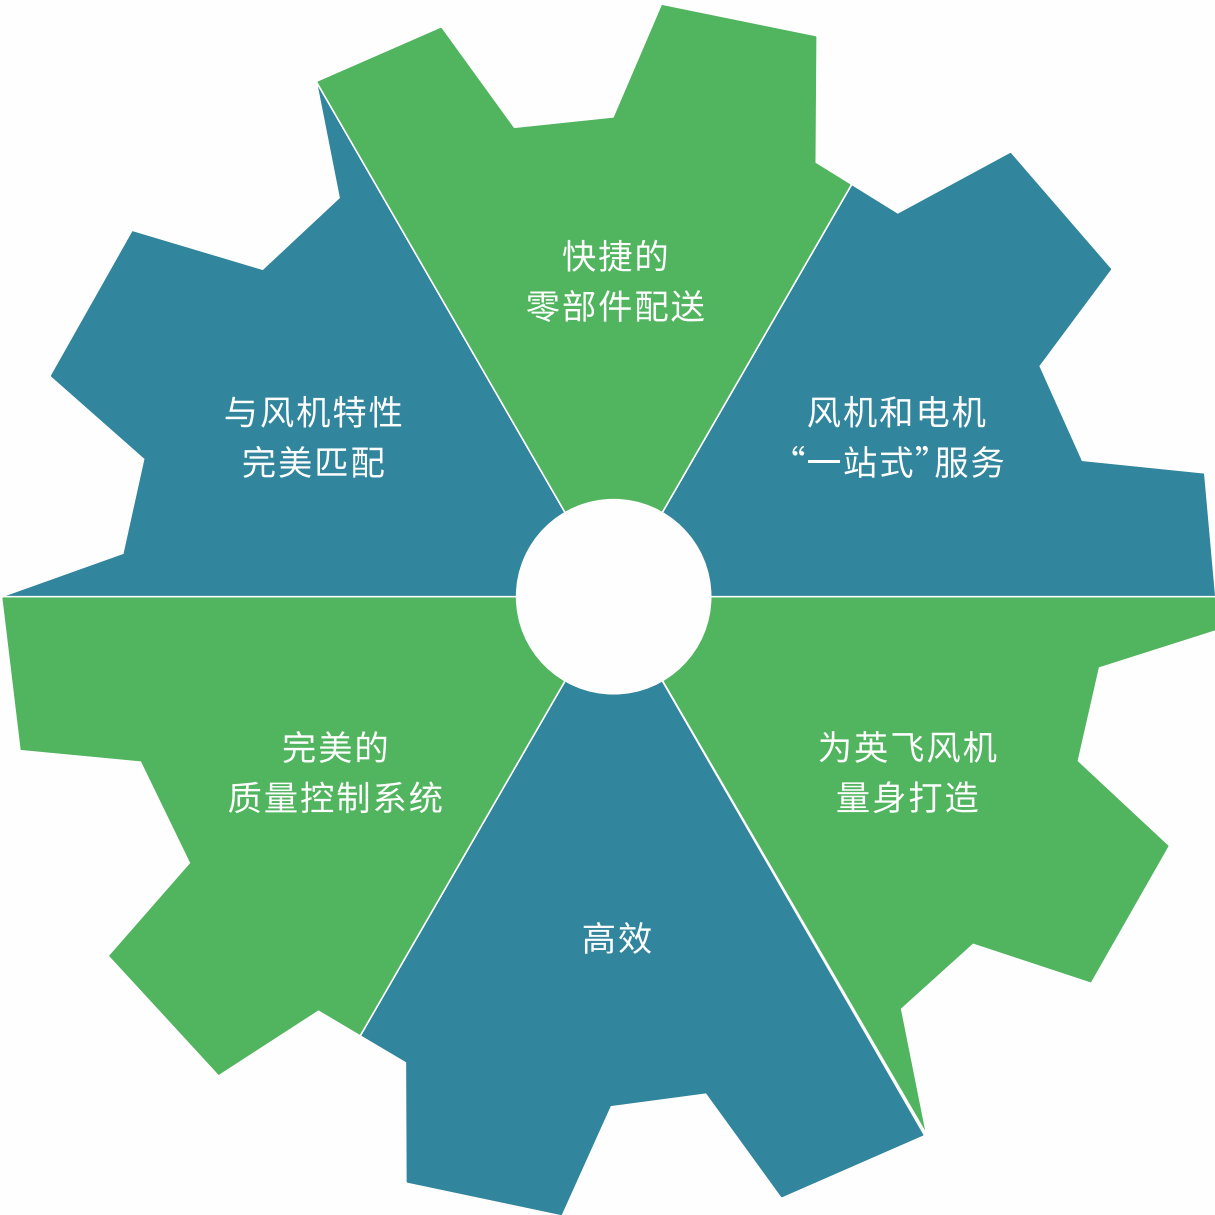


飞驰驱动：是指以英飞电机为核心的高效驱动系统、质量控制系统以及便捷服务系统。

飞鹰服务 特点

- 专业人员经验丰富
- 配备专业仪器设备
- 持证上岗责任无忧
- 遍布全国快速响应
- 五星级第三方认证

及时·可靠·高效

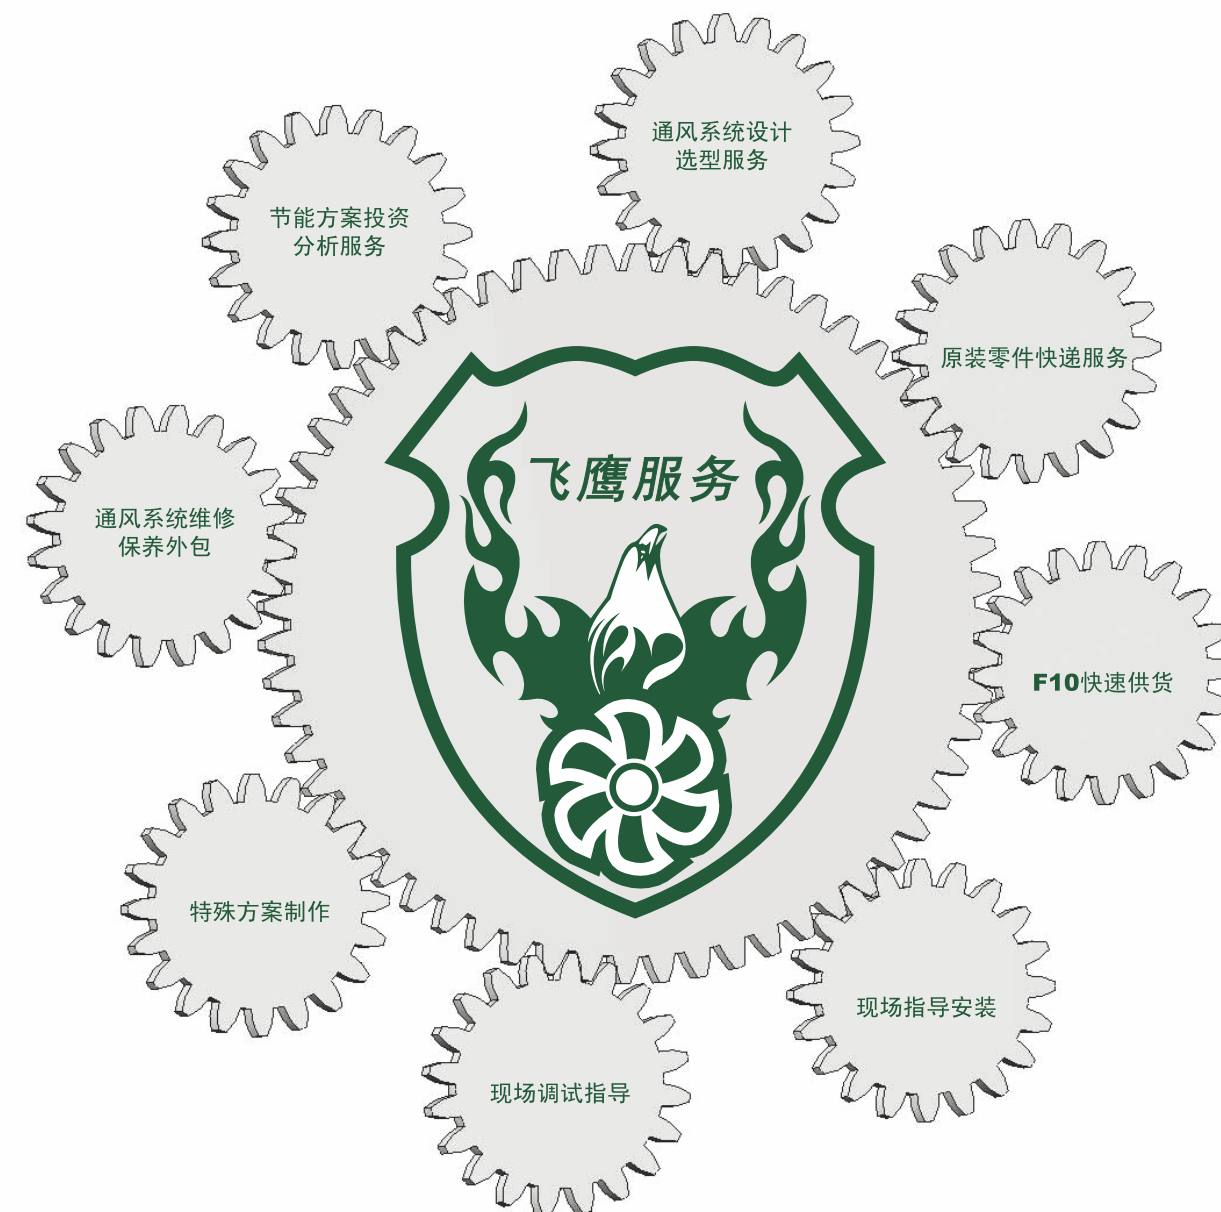

飞鹰服务团队以“快速响应、快速解决、交付承诺、客户满意”为服务宗旨，我们的“飞鹰工程师”团队持有多项专业资质，包括《电气工程师》、《特种登高证》、《电工证》、《无损探伤证书》等特种作业证件，确保服务专业合规。团队成员经过严格安全培训，具备丰富的产品技术知识和多年现场维修经验，能够快速诊断并高效解决问题。在客户满意度调查中，飞鹰工程师以“很强的凝聚力”、“吃苦耐劳”、“很强的服务意识”、“年轻富有激情”和“蛮拼的”等特质获得高度评价。我们始终与客户共建职业健康安全体系，为客户提供安全可靠的技术服务。



五星级服务权威认证：

- A. 以客户满意为内部考核第一原则；
- B. 服务数字化、流程化管控，有始有终；
- C. 数据统计与分析，持续提升产品品质与服务水平。

我们的飞鹰服务网点遍布全国，包括：北京、上海、广州、天津、合肥、深圳、苏州、无锡、南京、杭州、武汉、长沙、厦门、福州、成都、重庆、太原、济南、青岛、沈阳、长春、郑州、西安、乌鲁木齐，并在不断增加中。

